




Максимальные размеры для разметки потолка. Стрингеры должны быть установлены строго параллельно друг к другу

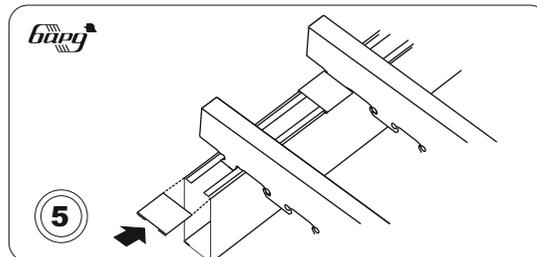


Установка фиксаторов на панели. Если стрингеров больше двух заранее позаботьтесь о том, чтобы фиксаторы были на панели перед установкой самой панели.

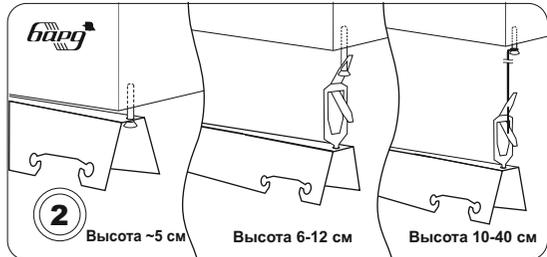


Варианты крепления стрингеров: длинным саморезом с зазором для регулировки высоты, на пружине и на пружине со спицей

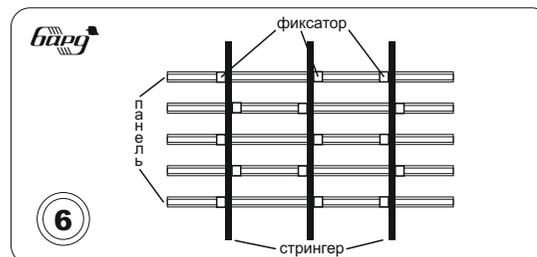


Общая схема установки фиксаторов на панели. У каждого стрингера должен находиться хотя бы один фиксатор. Фиксаторы около одного стрингера должны располагаться в шахматном порядке.

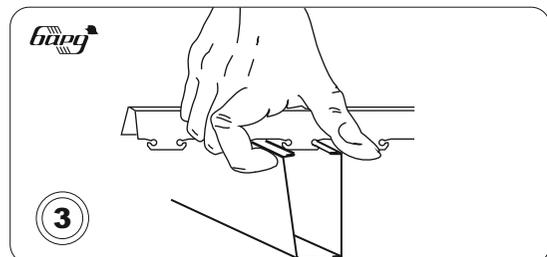


Установка первой панели. Панель предварительно укоротить на 3-5 мм от реального размера помещения. Панель с незначительным усилием (нажатием на края панели сверху) защелкнута на стрингере.

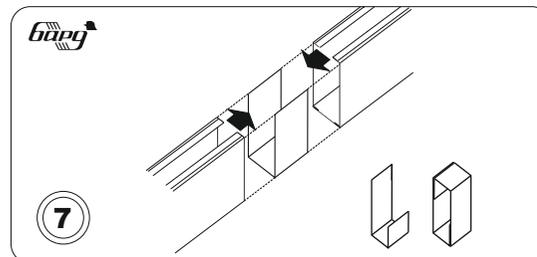

Соединение (наращивание) панелей. При необходимости состыковать две панели необходимо воспользоваться соединительным элементом. Он вставляется в стык двух панелей и находится внутри них. Для панелей большей высоты используется составной соединительный элемент (на рисунке справа).

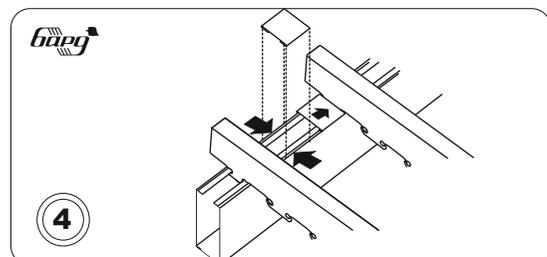

Установка фиксаторов на панели. Необходимо установить по одному фиксатору перед каждым стрингером. Немного сожмите панель сверху и установите фиксатор в пазы панели. Далее придвиньте фиксатор как можно ближе к стрингеру.

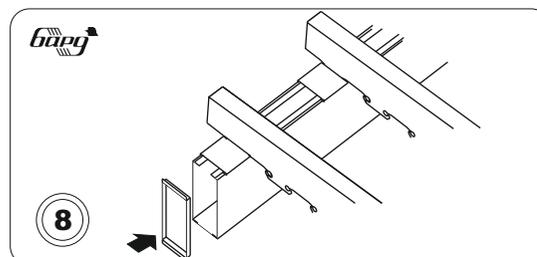

Установка заглушек. После установки панелей необходимо закрыть каждую панель с видимых сторон заглушками для обеспечения видимой цельности панели.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


бард®

ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА УНИФОРМ


Подвесной реечный потолок "БАРД" благодаря своим эстетическим и гигиеническим качествам широко применяется для жилых помещений, а также помещений с повышенной влажностью. Современные отечественные материалы и опыт ведущих зарубежных производителей, простота монтажа и доступная цена выделяют его из ряда аналогичных продуктов.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОТОЛКА.


Составные панели изготовлены из специального сплава и покрыты бесцветным лаком для повышения коррозионной стойкости. Декоративное покрытие - эмаль или ламинирование.



Несущий профиль (стрингер) традиционно производится из оцинкованной стали.



Соединительный элемент изготавливается из того же материала, что и панели.



Фиксатор и заглушка. изготавливаются из того же материала, что и панели.

